

# Technische Spezifikationen

## Objektstreifen aus Weich-PVC

### Inhalt

<b>Technische Parameter .....</b>	
<b>Materialien .....</b>	
<b>Installationsvoraussetzungen .....</b>	
<b>Garantie .....</b>	
<b>Betriebs- und Wartungsbedingungen .....</b>	



## 1. Technische Parameter

FINISHING PROFILES

Weich-PVC-Objektstreifen werden gemäß der Norm ZN-2000/B-89002 hergestellt. Streifen werden im Bauwesen zur Abdeckung von Fugen zwischen Wänden und allen Arten von Böden und Oberflächen in geschlossenen Räumen bei Temperaturen von  $-5^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$  verwendet. Die Profile passen sich perfekt an, gleichen Unebenheiten aus und verhindern das Eindringen von Staub. Gedacht für Kunden, die Wert auf Qualität, Ästhetik und funktionale Werte legen. Streifenlänge 25 m oder andere mit dem Lieferanten vereinbarte Länge. Die Profile sind einfach zu montieren, mechanisch stoßfest und feuchtigkeitsbeständig. Wir bieten eine große Auswahl an Dekoren mit hochwertigen Farben.

### Querschnittsdarstellung der Leisten

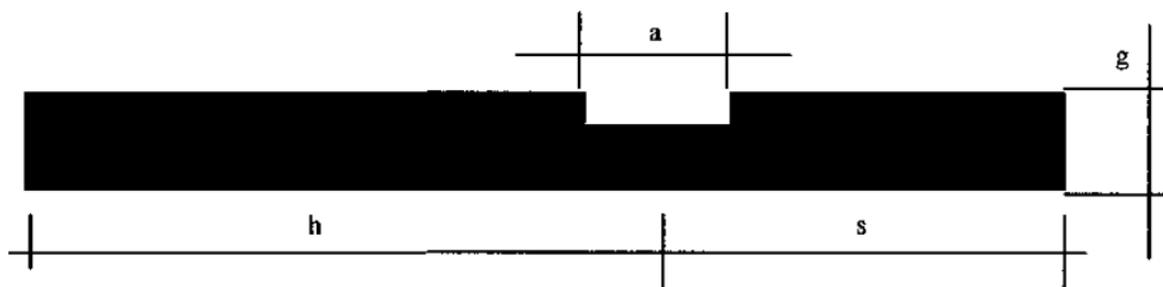


Abb. 1

Tabelle 1. Gesamtabmessungen

LEISTENSYMBOL	h [mm]		s [mm]		g [mm]		a [mm]	
Artikel 18x18	18,0	$\pm 0,4$	18,0	$\pm 0,4$	0,9	+0,1	1,5	-0,3
Artikel 31	23,5	$\pm 0,4$	31,5	$\pm 0,4$				
Artikel 50x20	20,0	$\pm 0,4$	50,0	$\pm 0,4$				

### Deklarierte Parameter

Tabelle 2 Physikalische und chemische Eigenschaften

ANFORDERUNGEN		
a) Shore-Härte [Sh A]	85 $\pm$ 3	PN-EN ISO 868:2005
b) Zugfestigkeit [MPa] nicht weniger als	10	PN-EN ISO 527-2:2012
c) Entflammbarkeit nach UL 94 [Klasse]	V-0	PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005

Tabelle 3. Leistungsmerkmale

Merkmal	Objektleisten aus Weich-PVC
Installations- und Betriebstemperaturbereich	$-5^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$
Material	PVC-Verbindung auf CaZn-Stabilisator
Montage	Direkt an der Wand



## 2. Werkstoffe

FINISHING PROFILES

Die Materialien werden von den besten Lieferanten bezogen, die einer regelmäßigen Bewertung unterzogen werden, um die höchste Qualität der angebotenen Rohstoffe zu gewährleisten. Strategische Rohstoffe werden einer Eingangsprüfung unterzogen. Die Leisten werden aus unserer eigenen pigmentierten Weich-PVC-Mischung mit CaZn-Stabilisierung hergestellt, die das Ergebnis der Entwicklungsarbeit unserer Abteilung ist. Die Leisten zeichnen sich durch die Originalität der Designlösungen aus.

## 3. Montageanforderungen

Die gelieferten Profile ermöglichen eine schnelle, einfache und leichte Montage gemäß den mitgelieferten Merkblättern. Die Montage sollte von einer Person durchgeführt werden, die die mitgelieferte Broschüre mit den Montageanweisungen des Herstellers gelesen hat. Die Montage sollte vorzugsweise bei Raumtemperatur erfolgen, nachdem Arbeiten wie Verputzen, Streichen und Tapezieren abgeschlossen sind. Aus ästhetischen Gründen sollten die Leisten vor dem Einbau ausgepackt und das Dekor nach Druck und Farbe angepasst werden. Die Wand und der Boden, an denen die Sockelleiste angebracht werden soll, müssen frei von Verunreinigungen wie Sand, Staub, Oberflächenunebenheiten sein.

## 4. Garantie

Der Hersteller gewährt eine Garantie auf das gelieferte Produkt. Sollten vor Ablauf der Garantiezeit Herstellungsfehler an der Sockelleiste festgestellt werden, so verpflichtet sich der Hersteller, die fehlerhafte Menge des Produkts zu ersetzen. Außerdem muss die Sockelleiste gemäß der Montageanleitung montiert werden. Der Hersteller haftet nicht für Mängel, die durch das Verschulden des Benutzers aufgrund einer unsachgemäßen Handhabung der Sockelleiste entstehen. Alle Sockelleisten müssen vor und/oder während der Montage auf sichtbare Mängel, Montageprobleme und Farbunterschiede geprüft werden. Bei Tageslicht prüfen. Der Hersteller übernimmt nicht die Kosten für die Entfernung der defekten Sockelleisten.

Die Garantie gilt nicht für:

- unsachgemäße oder nicht mit der Anleitung übereinstimmende Installation und bestimmungsgemäße Verwendung
- mechanische Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Produkts, Kratzer oder Stöße entstanden sind,
- Schäden, die durch Feuer, Überschwemmung, Katastrophen, fehlerhafte Bauausführung oder Fehler anderer Auftragnehmer verursacht wurden.

Beanstandungen sind schriftlich an die Adresse des Verkäufers, bei dem die Ware gekauft wurde, zu richten und müssen folgende Angaben enthalten: Art des Produkts, beanstandete Menge, Beschreibung des Mangels, Herstellungsdatum, SKJ-Nummer auf dem Etikett. Der Reklamation sind außerdem eine Kopie der Rechnung und Fotos beizufügen, die den Mangel zeigen.

## 5. Betriebs- und Wartungsbedingungen

Weich-PVC-Objektsockelleisten sind leicht zu reinigen und erfordern keine besondere Pflege. Einsatzbereich: min. -5°C max. 60°C. Die Konstruktion der Profile ermöglicht eine einfache und schnelle Demontage.

Das Produkt kann mit Wasser oder Wasser mit milden Reinigungsmitteln gewaschen werden.

Achtung: keine Mittel mit abrasiven oder eindringenden Zusätzen verwenden, die mit PVC reagieren.

